



**SHERWIN
WILLIAMS®**

**CATÁLOGO DE
PRODUCTOS
ARQUITECTÓNICOS**





INTRODUCCIÓN

Sherwin-Williams®, marca líder a nivel mundial, ofrece una completa línea de productos arquitectónicos para distintos tipos de usos: Residencial, comercial, etc. Desarrollados con tecnología avanzada, libres de plomo y mercurio para garantizar el más alto desempeño y durabilidad de sus pinturas.

Esta línea de productos pone a su disposición un portafolio completo de solucionadores, selladores, silicones y acabados decorativos que satisfacen las necesidades más demandantes de profesionales, así también garantizan infinitas posibilidades de color para hacer de su inspiración una realidad.

CONTENIDO

Importancia del color	6.
Estilos de diseño en tendencia	8.
Acabados de pintura	10.
Iconografía.....	11.

Productos Premium	13.
• SuperPaint Exterior / Látex	14.
• SuperPaint Interior / Látex	15.
• Loxon XP / Látex.....	16.
• Exterior Accents / Látex	17.
• ColorAccent / Látex.....	18.

Productos Excello Látex	21.
• Excello Látex Acrílico	22.
• Excello Style Perfect.....	23.
• Excello Weather Perfect.....	24.
• Excello One Coat.....	25.
• Excello Clima Extremo.....	26.
• Excello Flexible	27.
• Excello Lavable	28.
• Excello Libre de Olor.....	29.
• Excello Pizarras	30.
• Excello Cielo Interior.....	31.
• Excello Piscinas	32.
• Excello Canchas Deportivas	33.
• Excello Barniz Satin-Look.....	34.
• Excello Barniz Wet-Look	35.


Productos Colonial Style	36.
• Colonial Style Látex.....	37.

Productos Peninsular	38.
• Peninsular Látex	39.

Productos Colorámica	40.
• Colorámica Látex.....	41.

Productos Aqualock	43.
• Aqualock 8000 Impermeabilizante y Termorefectante	44.
• Aqualock Bloqueador de Agua.....	45.
• Aqualock 6000 Impermeabilizante Autoreticulable	46.

• Aqualock 4000 Impermeabilizante	47.
• Aqualock Sellador de Goteras	48.
• Aqualock Repelente de Agua base solvente	49.
• Aqualock Repelente de Agua base agua	50.
Productos Shertech	53.
• Shertech 6000 / Látex	54.
• Shertech 4000 / Látex	55.
Productos Texture Impressions	56.
• Textura Acrílica	57.
Selladores Superficies Nuevas	58.
• Sellador para Superficies Alcalinas	59.
• Sellador Multifuncional 6000	60.
• Sellador para Tablayeso / Gypsum	61.
• Sellador Multifuncional 4000	62.
• Sellador Multifuncional 2000	63.
• Sellador para Bloque de Concreto	64.
• Sellador Máximo Rendimiento	65.
Solucionadores Builders Solutions.....	66.
• Masilla para Grietas Exterior/Interior	67.
• Aparejo y Bloqueador de Manchas	68.
• Removedor e Inhibidor de Hongos, Algas y Moho 2 en 1	69.
• Acondicionador de Superficies Base Agua	70.
Selladores y Silicones	73.
• Sellador H2O	74.
• Sellador Poliuretano 8000	75.
• Silicón Cocina y Baños	76.
• Sellador 6000 S	77.
• Sellador 4000 S	78.
• Sellador 6000	79.
• Sellador 4000	80.
• Sellador 2000	81.
Guía de selección de brochas	82.
Tips de preparación de superficies	83.
Tips para solucionar los problemas más frecuentes	84.
Herramientas de color	86.

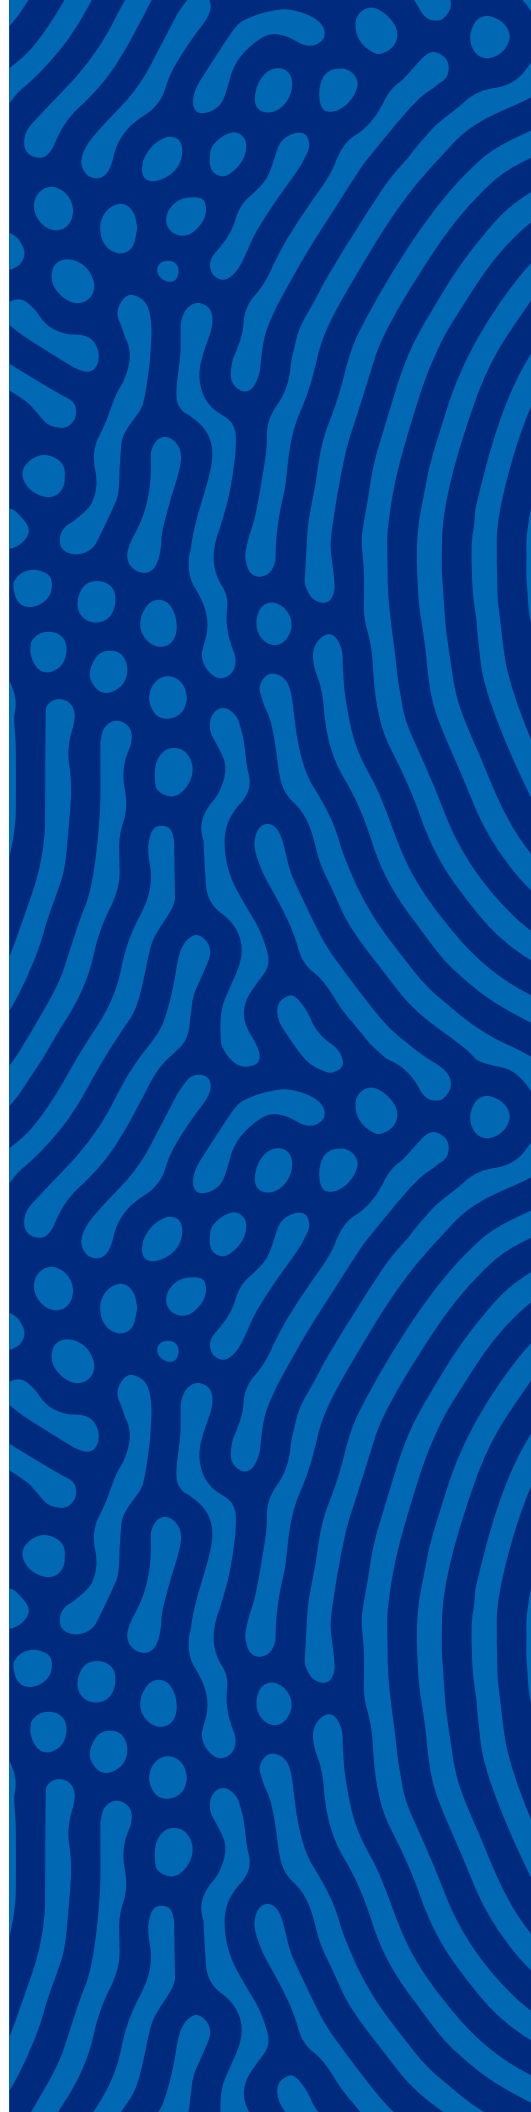

COLOR

Dentro del diseño de espacios interiores y decoración es de suma importancia la combinación de colores para generar ambientes confortables y balanceados que promueven un impacto visual. Es por eso que los ambientes que hacen el uso correcto del color genera reacciones positivas a sus usuarios. Entre algunos puntos por los cuales reconocemos la importancia del color en los ambientes son:

EL COLOR ES UN LENGUAJE

Llena nuestras vidas, atrae nuestra atención, nos puede cambiar nuestro estado de ánimo. Revela mucho de tu personalidad, como te sientes y adonde quieres ir.

EL COLOR ES LO PRIMERO QUE MIRAS


El color, como lo utilizas, es una de las decisiones más importantes que tomas a la hora de decorar tu hogar. Los colores de última moda y las técnicas de aplicación dan una voz a tu personalidad y tu decoración.

EL COLOR CREA UN AMBIENTE

Del suelo al techo, el color de la pintura refleja tu estilo y afirma lo que tu hogar significa para ti.


EFFECTO DEL COLOR EN LOS ESPACIOS

El color o colores que elijas pueden cambiar drásticamente la percepción del espacio sin la necesidad de mover muebles o paredes. Esto significa que puedes jugar con la percepción de tus espacios simplemente con tu elección de color. Solo tienes que elegir adecuadamente las superficies que pintarás y jugar con distintos materiales.

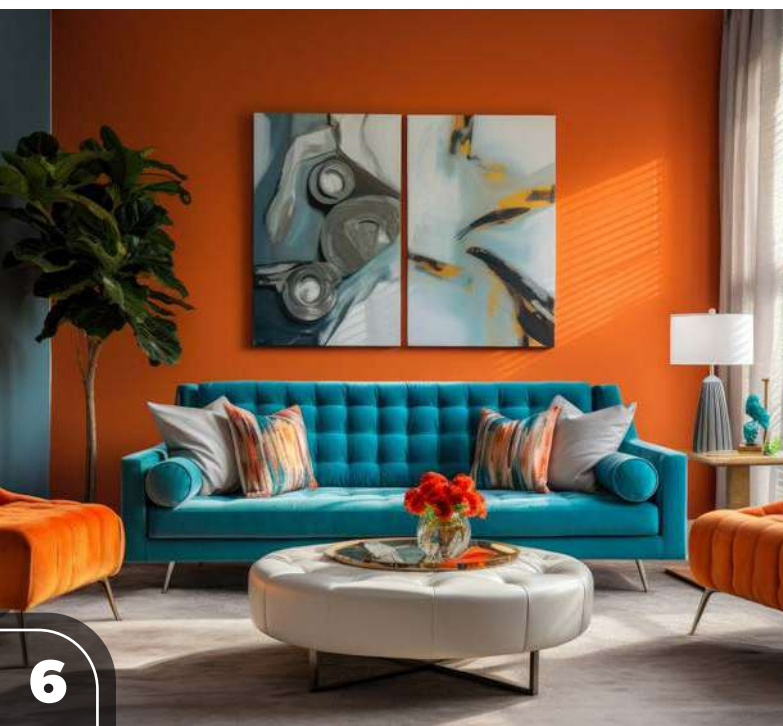

ACENTO DE COLOR


Un acento de color en decoración se refiere a la estrategia de utilizar un color llamativo o vibrante de manera selectiva en un espacio, con el propósito de destacar y atraer la atención hacia una determinada área, elemento o detalle. Este color contrasta con la paleta de colores generalmente más neutra o suave que prevalece en el entorno.

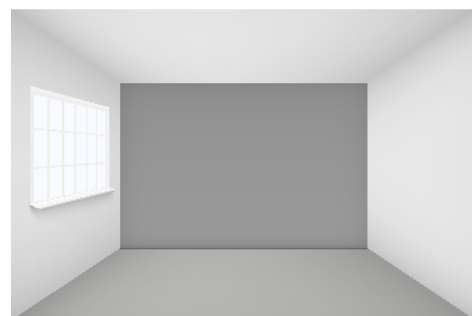




AMPLIAR EL ESPACIO

Existen espacios cuyos techos más bajos pueden propiciar una sensación de claustrofobia, o hacer el espacio más reducido por su baja altura. Pintar las paredes en un color más oscuro y dejar el techo blanco nos hace percibir que el techo es más alto de lo que realmente es.

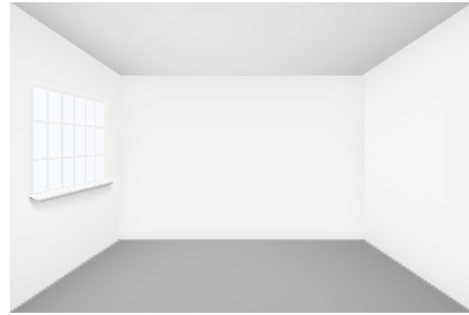


COMPACTAR EL ESPACIO

Cuando la idea es hacer que la habitación parezca más pequeña y más acogedora, la elección de colores más fuertes para las superficies de las paredes puede funcionar bien. Estos absorberán la mayor parte de la luz natural, dando una sensación envolvente que puede ser beneficiosa para ciertas funciones

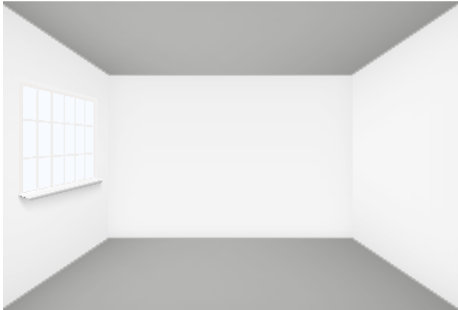

COLORES PROFUNDOS

El color oscuro permite que las líneas que dividen un espacio se difuminen, lo que puede generar una percepción de amplitud en el ambiente. Solemos temerles, pero los colores oscuros añaden profundidad a los espacios, además de ser una gran declaración de estilo.

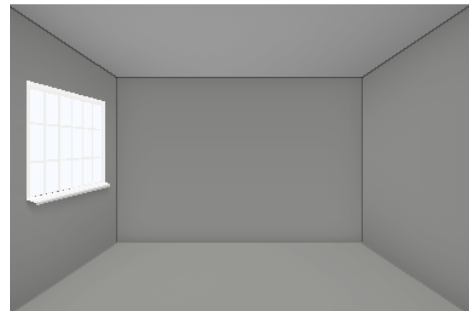

SHERWIN-WILLIAMS®

TENDENCIAS DE ESTILOS Y DISEÑOS

A medida que el tiempo pasa, las personas descubren nuevas inclinaciones y preferencias en los estilos arquitectónicos que surgen a su alrededor, lo que conocemos como tendencias. Exploraremos juntos los estilos en el diseño interior que han ganado más atención en los últimos años y cómo el color juega un papel importante no solo en las características de cada uno de ellos, sino también en el bienestar emocional que pueden generar al utilizarlos correctamente en conjunto con todo el estilo.




ESTILO MEDITERRÁNEO

Con influencias de la región mediterránea, este estilo destaca la calidez, la luminosidad y los colores terrosos. La conexión con la naturaleza y la artesanía son aspectos que pueden mantenerse atractivos a lo largo del tiempo.

Se caracteriza por la luz, muebles, materiales, acabados naturales y unos colores claros que generan frescura y alegría. Es un estilo relajado, donde el protagonista es el sol y el buen tiempo. Para aprovechar la iluminación, se realzan los tonos de blanco, mezclados con tonalidades azules y marrones que recuerdan al mar, elementos principales del mediterráneo.


Nuestra recomendación:

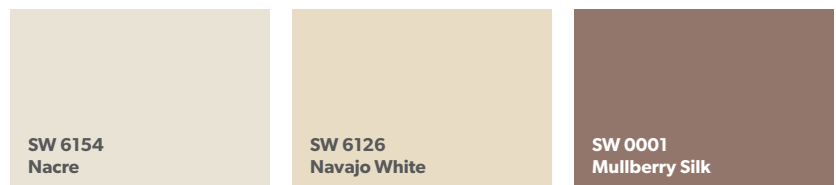

DOPAMINE DECO

Un estilo bastante reciente que busca crear espacios que generen felicidad. ¿Cómo lo hace? Impulsa a la gente a utilizar el color para mejorar el bienestar en sus hogares, utilizándolo de una manera desmesurada para disfrutar de los efectos positivos que puede generar sin que el espacio se sienta sobresaturado. Dado que la decoración con dopamina se trata de infundir un sentido de realización, es profundamente personal e individualista. Por lo tanto, hacer de tu hogar un reflejo de tu personalidad a través del color, la textura, la ubicación y la composición es el mantra.

Nuestra recomendación:

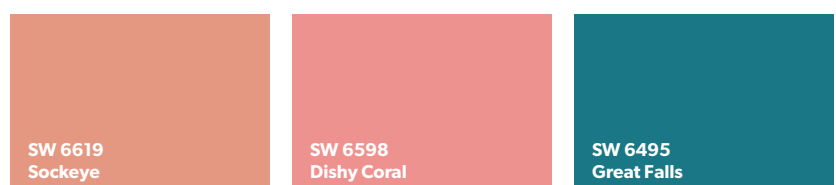






MINIMALISMO PASTEL

Agregar colores dentro de la decoración, de modo que los detalles de color sean uno con el estilo y jamás compitan entre ellos. La esencia del minimalismo queda intacta, los espacios deben contar con lo mínimo y la mayor limpieza haciendo énfasis al menos es más, pero mejoran con un toque de color.

La posibilidad es infinita y el riesgo mínimo, ya que no hay forma de que los colores pastel resulten abrumadores.




Nuestra recomendación:



ESTILO MODERNO CONTEMPORANEO

Aunque el diseño moderno evoluciona con el tiempo, la esencia de la simplicidad, líneas limpias y funcionalidad que caracteriza a este estilo tiende a perdurar. Se adapta a cambios en las tendencias y a menudo se fusiona con nuevas ideas. En general, el estilo moderno contemporáneo es una mezcla de la simplicidad y funcionalidad del estilo moderno con la flexibilidad y la adaptabilidad del estilo contemporáneo. La clave es lograr un equilibrio armonioso entre estos elementos para crear un espacio elegante y a la vez cómodo y práctico.




Nuestra recomendación:



ESTILO ESCANDINAVO

Busca crear un ambiente acogedor y funcional, con enfoque en la calidad de vida y el bienestar. Es un estilo popular en todo el mundo debido a su estética sencilla y adaptable, así como a su capacidad para hacer que los espacios pequeños se sientan más amplios y luminosos. Aunque el estilo escandinavo tiende a usar colores neutros, se pueden agregar toques de color mediante accesorios y detalles, como cojines, mantas o elementos decorativos.

Nuestra recomendación:



PREGUNTE A SHERWIN-WILLIAMS® POR LOS ACABADOS DE PINTURA

PROYECTO	ACABADO					
	ULTRAMATE	MATE	EG-SHEL	SATINADO	SEMIBRILLANTE	BRILLANTE
Cielo al interior	◆	◆				
Dormitorio adultos	◆	◆	◆	◆		
Comedor	◆	◆	◆	◆		
Espacios formales	◆	◆	◆	◆		
Pasillos			◆	◆	◆	
Dormitorio niños				◆		
Sala			◆	◆		
Áreas de servicio					◆	
Puertas interiores					◆	◆
Cocina					◆	◆
Baño					◆	◆
Gabinete					◆	◆
Detalles Interiores					◆	◆
Detalles exteriores					◆	◆
Paredes exteriores	◆	◆			◆	

Acabado

ULTRAMATE

Es un acabado que enmascara imperfecciones de la superficie. Es ideal para cielos falsos y paredes con repellos.

Acabado

MATE

Es un acabado uniforme con bajo brillo que disimula las imperfecciones de la superficie. Es ideal para áreas de alto tráfico y fácil de retocar.

Acabado

EG-SHEL

Es un acabado elegante con un brillo suave que ayuda a ocultar las imperfecciones de la superficie. Es ideal para áreas de tráfico bajo o moderado ya que es más fácil de limpiar que un acabado mate.

Acabado

SATINADO

Es un acabado sedoso con brillo suave, lavabilidad agregada y fácil limpieza. Ideal para áreas de tráfico moderado o alto.

Acabado

SEMIBRILLANTE

Es un acabado durable, resistente a manchas, fácil de limpiar y con un brillo intermedio. Ideal para áreas de alto tráfico o constante limpieza.

Acabado

BRILLANTE

Es un acabado altamente resistente y duradero de alto brillo, con máxima resistencia a manchas y alta lavabilidad. Ideal para áreas de alto tráfico o constante limpieza.

ICONOGRAFÍA



BASE AGUA

Los productos Látex de Sherwin- Williams® son desarrollados en base agua permitiendo una mejor aplicación y bajo olor.



ANTI HONGOS

La formulación de nuestros productos cuenta con propiedades que evitan la reproducción de hongos en la película de la pintura.



ANTI MICROBIAL

La formulación de nuestros productos cuentan con antimicrobiales que evitan la reproducción de microbios en la película de la pintura.



AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

Comprometidos con el medio ambiente, nuestras pinturas cuentan con estándares mundiales garantizando la menor emisión de VOC's.



RESISTENCIA UV

Sherwin- Williams® garantiza la resistencia de los rayos UV en acabados al exterior.



FÁCIL LIMPIEZA

Los productos Sherwin-Williams® están fabricados con tecnología avanzada que permite su fácil limpieza y alta lavabilidad.



8000 COLORES

Sherwin-Williams® ofrece la más amplia gama de colores para satisfacer los gustos y necesidades de nuestros clientes.



LISTO PARA USAR

Sherwin-Williams® ofrece una amplia gama de colores listos para usar.



PLOMO LIBRE MERCURIO

Los productos que fabricamos están bajo licencia de The Sherwin-Williams® Company, son fabricados libres de plomo y mercurio.



COLOR

Sherwin-Williams® ofrece la más amplia gama de colores para satisfacer los gustos y necesidades de nuestros clientes.

Brocha



Rodillo Microfibra



Pistola Airless



Espátula





PRODUCTOS **PREMIUM**

Acabados arquitectónicos de alto desempeño, formulados con nuevas tecnologías Anti-hongos, Anti-algas y Anti-líquenes, libres de plomo y mercurio para una máxima resistencia al exterior e interior, garantizando un menor mantenimiento en áreas residenciales y comerciales.

La familia de productos Premium ofrece satisfacción garantizada, alto rendimiento, cubrimiento y larga duración. Sus propiedades los convierten en la mejor opción para ambientes domésticos y comerciales.

SuperPaint

LOXON® XP™

EXTERIOR
ACCENTS™

COLORACCENTS™

SuperPaint

EXTERIOR

SUPERIOR DURACIÓN CON RESISTENCIA
A LA DECOLORACIÓN



- Durabilidad a largo plazo al exterior
- Resistencia a los hongos y las inclemencias del tiempo
- Superior cubrimiento
- Alto poder adherente
- Retiene Color y Brillo
- Bajo VOC

USO: Exterior

TIPOS DE SUPERFICIES: Bloque de Concreto, Concreto / Repello, Tablayeso / Gypsum / Drywall y Stucco Cementicio

COLOR: Blanco de aplicación directa y amplia gama de colores del Sistema Color® de Sherwin-Williams

ACABADO: Mate y Satinado

SECADO: Tacto: 30 minutos / Retocar: 2-4 horas / Completo: 24 horas

MEDIDAS DISPONIBLES: Cubeta (18.9 L) y Galón (3.78 L)

APLICACIÓN:




PROPIEDADES:



RETIEENE
COLOR Y BRILLO



ALTO PODER
ADHERENTE AL SUSTRATO



ULTRA
FLEXIBLE



SuperPaint INTERIOR

SELLADOR Y PINTURA EN UNO



PINTURA
100%
ACRILICA

EPD
DECLARACION AMBIENTAL
DE PRODUCTOS
EPD 10288

- 2 en 1: Imprimante y Pintura
- Superior Rendimiento y bloqueo de manchas
- Resistencia a la suciedad
- Ultra lavable
- Fórmula 100% acrílica

USO: Interior

TIPOS DE SUPERFICIES: Ladrillo, Bloque de concreto, Bloque de cara dividida, Revestimiento de cemento y paneles, Estuco, Cemento, concreto, Plywood y Madera

COLOR: Blanco de aplicación directa y amplia gama de colores del Sistema Color® de Sherwin-Williams

ACABADO: Mate

SECADO: Tacto: 30 minutos / Retocar: 2-4 horas / Completo: 24 horas

MEDIDAS DISPONIBLES: Cubeta (18.9 L) y Galón (3.78 L)

APLICACIÓN:

Brocha



Rodillo
Microfibra




Pistola
Airless



PROPIEDADES:



BLOQUEA
MANCHAS



RESISTENTE A
LAS MANCHAS



ULTRA LAVABLE



AMIGABLE CON EL
MEDIO AMBIENTE



SHERWIN-WILLIAMS®
LÍNEA ARQUITECTÓNICA

LOXON XP

RECUBRIMIENTO DE ALTO DESEMPEÑO PARA
CONCRETO RECIEN CURADO



- Superior resistencia a la alcalinidad y eflorescencia
- Superior cubrimiento
- No necesita primer
- Ahorro en tiempo ya que es aplicable a los 7 días de fraguado

USO: Exterior

TIPOS DE SUPERFICIES: Bloque de Concreto, Concreto / Repello, Tablayeso / Gypsum/ Drywall y Stucco Cementicio.

COLOR: Ultra blanco de aplicación directa y amplia gama de colores del Sistema Color® de Sherwin-Williams

ACABADO: Mate

SECADO: Tacto: 30 minutos / Retocar: 2-4 horas / Completo: 24 horas

MEDIDAS DISPONIBLES: Cubeta (18.9 L) y Galón (3.78 L)

APLICACIÓN:



PROPIEDADES:



7 DÍAS DE FRAGUADO



SUPERIOR
CUBRIMIENTO



RESISTENCIA A LA
ALCALINIDAD Y EFLORESCENCIA



PERMEABILIDAD

EXTERIOR ACCENTS

COLORES INTENSOS, PROFUNDOS Y PUROS



PINTURA
100%
ACRÍLICA

- Superior resistencia a la decoloración
- Superior resistencia a hongos e inclemencias del tiempo
- Fórmula 100% acrílica que brinda alta durabilidad al exterior

USO: Exterior

TIPOS DE SUPERFICIES: Acero / Hierro, Aluminio / Galvanizado, Bloque de concreto, Concreto / Repello, Drywall, Madera y Stucco Cementicio.

COLOR: Amplia gama de colores del Sistema Color® de Sherwin-Williams

ACABADO: Mate y Satinado

SECADO: Tacto: 30 minutos / Retocar: 2-4 horas / Completo: 12 horas

MEDIDAS DISPONIBLES: Cubeta (18.9 L) y Galón (3.78 L)

APLICACIÓN:



PROPIEDADES:



COLORES INTENSOS,
PROFUNDOS Y PUROS



ACABADO
UNIFORME



ANTI HONGOS



SUPERIOR RESISTENCIA
A LA DECOLORACIÓN



COLOR ACCENTS

COLORES INTENSOS, PROFUNDOS Y PUROS



- Alta durabilidad al interior
- Alta resistencia a la formación de hongos
- Excelente cubrimiento

USO: Interior

TIPOS DE SUPERFICIES: Bloque de concreto, Concreto / Repello, Tablayeso / Gypsum / Drywall, Madera y Stucco Cementicio.

COLOR: Amplia gama de colores del Sistema Color® de Sherwin-Williams

ACABADO: Mate, Satinado y Semibrillante

SECADO: Tacto: 30 minutos / Retocar: 2-4 horas / Completo: 12 horas

MEDIDAS DISPONIBLES: Cubeta (18.9 L) y Galón (3.78 L)

APLICACIÓN:



PROPIEDADES:



COLORES INTENSOS,
PROFUNDOS Y PUROS



ACABADO
UNIFORME



ANTI HONGOS

PRODUCTO	ATRIBUTOS				
	RETENCIÓN DE COLOR	RESISTENCIA A ALCALINIDAD Y EFLORESCENCIA	COLORES INTENSOS, PROFUNDOS Y PUROS	Lavabilidad	Rendimiento
	★★★★★	★★★★★	★★★	★★	★★★★★
	★★★	★★★	★★★	★★★★★	★★★★★
	★★★	★★★★★	★★★	★★★★★	★★
	★★★★★	★★★	★★★★★	★★	★★
	★★★★★	★★★	★★★★★	★★	★★





PRODUCTOS **EXCELLO**

Es una familia de acabados arquitectónicos para los gustos más exigentes con una amplia variedad de productos, con más de 8,000 opciones de color y diferentes acabados para cada detalle en área residencial y comercial.

Desarrollados con nuevas tecnologías anti-hongos, anti-algas y anti-líquenes, libres de plomo y mercurio que brindan una excelente durabilidad y resistencia al exterior e interior. Excello ofrece una satisfacción garantizada, alto rendimiento, alto cubrimiento y larga duración. Es una excelente recomendación para contratistas y su fácil aplicación lo convierte en la mejor opción para el uso doméstico.



EXCELLO LÁTEX ACRÍLICO

EXCELENTE CUBRIMIENTO



PINTURA
100%
ACRÍLICA

- Excelente resistencia a hongos, algas y líquenes
- Excelente retención del color
- Salpiqueo controlado
- Fórmula 100% acrílica

USO: Exterior / Interior

TIPOS DE SUPERFICIES: Bloque de concreto, Concreto / Repello, Tablayeso / Drywall, Madera y Stucco Cementicio.

COLOR: Variedad de colores empacados listos para usar

ACABADO: Mate y Semibrillante

SECADO: Tacto: 30 minutos / Retocar: 2-4 horas / Completo: 24 horas

MEDIDAS DISPONIBLES: Cubeta (18.9 L), Galón (3.78 L) y 1/4 (0.946 L)

APLICACIÓN:



PROPIEDADES:



EXCELENTE
CUBRIMIENTO



SALPIQUEO
CONTROLADO



ANTI HONGOS, ALGAS
Y LIQUENES



AMIGABLE CON EL
MEDIO AMBIENTE

EXCELLO LÁTEX

STYLE PERFECT

EXCELENTE CUBRIMIENTO Y RENDIMIENTO



PINTURA
100%
ACRÍLICA

- Entintable a más de 8,000 colores
- Antimicrobial y resistencia a los hongos, algas y líquenes
- Resistencia a la alcalinidad

USO: Interior

TIPOS DE SUPERFICIES: Bloque de concreto, Concreto / Repello, Drywall, Madera y Stucco Cementicio.


COLOR: Amplia gama de colores del Sistema Color® de Sherwin-Williams®

ACABADO: Mate, Eg-shel y Semibrillante

SECADO: Tacto: 30 minutos / Retocar: 2-4 horas / Completo: 24 horas

MEDIDAS DISPONIBLES: Cubeta (18.9 L), Galón (3.78 L) y 1/4 (0.946 L)

APLICACIÓN:



PROPIEDADES:



EXCELENTE
CUBRIMIENTO



ENTINTABLE A MÁS
DE 8,000 COLORES



ANTI HONGOS, ALGAS
Y LÍQUENES



ACABADO
UNIFORME



EXCELLO LÁTEX

WEATHER PERFECT

EXCELENTE CUBRIMIENTO Y RENDIMIENTO



PINTURA
100%
ACRÍLICA

- Entintable a más de 8,000 colores
- Resistencia a la alcalinidad
- Fórmula 100% acrílica

USO: Exterior / Interior

TIPOS DE SUPERFICIES: Bloque de concreto, Concreto / Repello, Drywall, Madera y Stucco Cementicio.


COLOR: Amplia gama de colores del Sistema Color® de Sherwin-Williams®

ACABADO: Mate, Satinado y Brillante

SECADO: Tacto: 30 minutos / Retocar: 2-4 horas / Completo: 24 horas

MEDIDAS DISPONIBLES: Cubeta (18.9 L), Galón (3.78 L) y 1/4 (0.946 L)

APLICACIÓN:



PROPIEDADES:



EXCELENTE
CUBRIMIENTO



ENTINTABLE A MÁS
DE 8,000 COLORES



ANTI HONGOS, ALGAS
Y LIQUENES



ACABADO
UNIFORME

EXCELLO ONE COAT

MÁXIMO CUBRIMIENTO A UNA MANO



PINTURA
100%
ACRÍLICA

- Excelente rendimiento y máxima productividad
- Ahorro en tiempo y dinero
- Fórmula 100% acrílica
- Resistente a hongos, algas y líquenes.
- Ideal para superficies nuevas o en proyectos de repinte

USO: Exterior / Interior

TIPOS DE SUPERFICIES: Bloque de concreto, Concreto / Repello, Drywall, Madera y Stucco Cementicio.

COLOR: Blanco de aplicación directa y amplia gama de colores del Sistema Color® de Sherwin-Williams®

ACABADO: Mate

SECADO: Tacto: 30 minutos / Retocar: 4 horas / Completo: 12 horas

MEDIDAS DISPONIBLES: Cubeta (18.9 L) y Galón (3.78 L)

APLICACIÓN:



PROPIEDADES:



MÁXIMO
RENDIMIENTO



MAYOR
PRODUCTIVIDAD



MENOR COSTO
POR m²



ANTI HONGOS, ALGAS
Y LÍQUENES



EXCELLO LÁTEX

CLIMA EXTREMO

MÁXIMA PROTECCIÓN CONTRA HONGOS,
ALGAS Y LÍQUENES



- Excelente resistencia a la formación de hongos, algas y líquenes
- Resistencia a la eflorescencia, alcalinidad y humedad
- Resistencia a los rayos UV

USO: Exterior

TIPOS DE SUPERFICIES: Bloque de concreto, Concreto / Repello, Drywall, Madera y Stucco Cementicio.

COLOR: Blanco de aplicación directa y amplia gama de colores del Sistema Color® de Sherwin-Williams®

ACABADO: Mate

SECADO: Tacto: 30 minutos / Retocar: 2-4 horas / Completo: 24 horas

MEDIDAS DISPONIBLES: Cubeta (18.9 L), Galón (3.78 L) y 1/4 (0.946 L)

APLICACIÓN:



PROPIEDADES:



DURABILIDAD EN
CLIMAS EXTREMOS



RESISTENCIA A LA
ALCALINIDAD Y EFLORESCENCIA



ANTI HONGOS, ALGAS
Y LÍQUENES



AMIGABLE CON EL
MEDIO AMBIENTE

EXCELLO LÁTEX FLEXIBLE

SELLA, OCULTA FISURAS Y PINTA



- Altamente flexible para resistir movimientos de la superficie
- Excelente resistencia a la lluvia temprana
- Resistente a hongos, algas y líquenes
- Repara fisuras hasta 0.5 mm de ancho

USO: Exterior / Interior

TIPOS DE SUPERFICIES: Acero / Hierro, Aluminio / Galvanizado, Bloque de concreto, Concreto / Repello, Drywall, Madera y Stucco Cementicio.

COLOR: Ultra blanco y amplia gama de colores del Sistema Color® de Sherwin-Williams®

ACABADO: Mate

SECADO: Tacto: 60 minutos / Retocar: 4 horas / Completo: 24 horas

MEDIDAS DISPONIBLES: Cubeta (18.9 L) y Galón (3.78 L)

APLICACIÓN:



PROPIEDADES:

3 en 1

PRIMER, ACABADO FINAL Y SELLADOR



ALTAMENTE FLEXIBLE



RESISTENCIA A LLUVIA TEMPRANA



CUBRE FISURAS

EXCELLO LÁTEX LAVABLE

50,000 CICLOS DE LAVABILIDAD
EN ACABADO MATE



- Fácil limpieza de manchas de crayola, lápiz y grasa.
- Antimicrobial, inhibe el crecimiento de bacterias, hongos, algas, y moho.
- Ideal para zonas de alto tráfico y áreas que se ensucian fácilmente como gradas, pasillos y lobbies.

USO: Interior

TIPOS DE SUPERFICIES: Bloque de concreto, Concreto / Repello, Drywall, Madera y Stucco Cementicio.

COLOR: Ultra Blanco de aplicación directa y amplia gama de colores del Sistema Color® de Sherwin-Williams®

ACABADO: Mate

SECADO: Tacto: 30 minutos / Retocar: 4 horas / Completo: 12 horas

MEDIDAS DISPONIBLES: Cubeta (18.9 L), Galón (3.78 L) y 1/4 (0.946 L)

APLICACIÓN:



PROPIEDADES:



50,000 CICLOS
DE LAVADO



ANTIMICROBIAL



SALPIQUEO
CONTROLADO



AMIGABLE CON EL
MEDIO AMBIENTE

EXCELLO LÁTEX LIBRE DE OLOR

APLICABLE SIN DESALOJAR EL AMBIENTE NI
INTERRUMPIR LAS ACTIVIDADES DIARIAS



- Fórmula Cero VOC
- Fórmula antimicrobial
- Ideal para habitaciones de niños, guarderías, hospitales, clínicas, restaurantes y hoteles.
- Buena retocabilidad

USO: Interior

TIPOS DE SUPERFICIES: Bloque de concreto, Concreto / Repello, Drywall, Madera y Stucco Cementicio.

COLOR: Blanco de aplicación directa y amplia gama de colores del Sistema Color® de Sherwin-Williams®

ACABADO: Mate y Satinado

SECADO: Tacto: 30 minutos / Retocar: 4 horas / Completo: 12 horas

MEDIDAS DISPONIBLES: Cubeta (18.9 L), Galón (3.78 L) y 1/4 (0.946 L)

APLICACIÓN:



PROPIEDADES:



LIBRE DE OLOR



ANTIMICROBIAL



SALPIQUEO
CONTROLADO

**LEED
COMPLIANT**



EXCELLO PIZARRAS

BAJA REFLEXIÓN DE LUZ QUE PERMITE VISIBILIDAD
DESDE CUALQUIER ÁNGULO



- Resistente al borrado de tiza
- Secado rápido

USO: Interior

TIPOS DE SUPERFICIES: Madera y metal.

COLOR: Verde y Negro

ACABADO: Mate

SECADO: Tacto: 1 hora / Retocar: 6-8 horas / Completo: 12 horas

MEDIDAS DISPONIBLES: Galón (3.78 L)

APLICACIÓN:



PROPIEDADES:



RESISTE EL BORRADO
DE TIZA



RÁPIDO
SECADO



EXCELLO

CIELO INTERIOR

TECNOLOGÍA CERO SALPIQUEO QUE FACILITA SU
APLICACIÓN EN CIELOS INTERIORES



- Minimiza imperfecciones menores de la superficie
- Excelente rendimiento y cubrimiento
- Acabado final profesional y uniforme

USO: Interior

TIPOS DE SUPERFICIES: Bloque de concreto, Concreto / Repello, Drywall, Madera y Stucco Cementicio.

COLOR: Blanco de aplicación directa

ACABADO: Mate

SECADO: Tacto: 30 minutos / Retocar: 2 - 4 horas / Completo: 12 horas

MEDIDAS DISPONIBLES: Cubeta (18.9 L) y Galón (3.78 L)

APLICACIÓN:



PROPIEDADES:



CERO SALPIQUEO



ESCONDE
IMPERFECCIONES



EXCELENTE
CUBRIMIENTO



AMIGABLE CON EL
MEDIO AMBIENTE



EXCELLO PISCINAS

RESISTENTE A LOS RAYOS SOLARES Y LOS QUÍMICOS
USADOS EN EL TRATAMIENTO DEL AGUA



- Excelente resistencia a la decoloración
- Sella y decora a la vez
- Excelente resistencia a hongos, algas y líquenes

USO: Inmersión

TIPOS DE SUPERFICIES: Concreto/ Repello

COLOR: Blanco, Verde Mar, Azul Cristal y Azul Real

ACABADO: Satinado

SECADO: Tacto: 30 minutos / Retocar: 12 horas / Completo: 7 días

MEDIDAS DISPONIBLES: Galón (3.78 L) y 1/4 (0.946 L)

APLICACIÓN:



PROPIEDADES:



RESISTENCIA A
RAYOS UV



RESISTENTE A
PRODUCTOS QUÍMICOS



RETIENE COLOR



EXCELLO

CANCHAS DEPORTIVAS

RESISTENTE A LA ABRASIÓN, RAYOS UV
E INTEMPERIE



- Antideslizante
- Resistente a la absorción de agua.
- Mejor resistencia a la alcalinidad y eflorescencia.
- Máxima visibilidad y baja reflexión de luz
- Ideal para canchas de basketball, volleyball y tennis al exterior

USO: Exterior

TIPOS DE SUPERFICIES: Concreto / Repello.

COLOR: Blanco, rojo, verde y azul

ACABADO: Mate

SECADO: Tacto: 30 minutos / Retocar: 2-4 horas / Completo: 12 horas

MEDIDAS DISPONIBLES: Galón (3.78 L) y 1/4 (0.946 L)

APLICACIÓN:



PROPIEDADES:



ANTIDESLIZANTE



BAJA REFLEXIÓN
DE LUZ



RETIENE COLOR



EXCELLO

BARNIZ SATIN LOOK

MANTIENE EL COLOR NATURAL DE
LA SUPERFICIE



- Durabilidad a largo plazo al exterior
- Resistencia a los hongos y las inclemencias del tiempo
- Superior cubrimiento
- Alto poder adherente
- Retiene Color y Brillo
- Bajo VOC

USO: Exterior / Interior

TIPOS DE SUPERFICIES: Pisos y paredes de ladrillo de barro, fachaleta, piedra laja, concreto y terrazo

COLOR: Transparente

ACABADO: Satinado

SECADO: Tacto: 30 minutos / Retocar: 1-2 horas / Completo: 12 horas

MEDIDAS DISPONIBLES: Galón (3.78 L) y 1/4 (0.946 L)


APLICACIÓN:



PROPIEDADES:



RESISTENCIA A
RAYOS UV



REALZA EL COLOR
NATURAL



RESISTE LA
ABRASIÓN



EXCELLO BARNIZ WET LOOK

REALZA EL COLOR NATURAL DE LA SUPERFICIE
EN ACABADO BRILLANTE



- Resistente a rayos UV, abrasión y manchas de aceites naturales y sintéticos
- Ideal para proteger pisos y paredes de ladrillo de barro, fachaleta, piedra laja, terrazo o superficies de concreto en exteriores e interiores

USO: Exterior / Interior

TIPOS DE SUPERFICIES: Pisos y paredes de ladrillo de barro, fachaleta, piedra laja, concreto y terrazo

COLOR: Transparente

ACABADO: Brillante

SECADO: Tacto: 5-10 min. / Retocar: 20-30 min. / Completo: 2-4 horas

MEDIDAS DISPONIBLES: Galón (3.78 L) y 1/4 (0.946 L)


APLICACIÓN:



PROPIEDADES:



RESISTENCIA A
RAYOS UV



REALZA EL COLOR
NATURAL



RESISTE LA
ABRASIÓN



PRODUCTOS COLONIAL STYLE LÁTEX

Es una familia de acabados arquitectónicos de látex que ofrece una amplia variedad de colores y acabados libres de plomo y mercurio. Por su fórmula avanzada anti-hongos, brinda durabilidad y resistencia al exterior e interior.

Colonial Style ofrece una satisfacción garantizada para lograr ambientes agradables y su fácil aplicación lo convierte en una excelente opción en el hogar y la oficina.

COLONIAL STYLE

COLONIAL STYLE LÁTEX

MUY BUEN CUBRIMIENTO



- Muy buena resistencia a la formación de hongos, algas y líquenes
- Salpiqueo controlado
- Acabado duradero con muy buena adherencia

USO: Exterior / Interior

TIPOS DE SUPERFICIES: Bloque de concreto, Concreto / Repello, Drywall, Madera y Stucco Cementicio.

COLOR: Blanco de aplicación directa y amplia gama de colores del Sistema Color® de Sherwin-Williams®

ACABADO: Mate y Satinado

SECADO: Tacto: 30 minutos / Retocar: 2-4 horas / Completo: 12 horas

MEDIDAS DISPONIBLES: Cubeta (18.9 L), Galón (3.78 L) y 1/4 (0.964 L)

APLICACIÓN:



PROPIEDADES:



MUY BUEN
CUBRIMIENTO




ANTI HONGOS, ALGAS
Y LÍQUENES



ACABADO
UNIFORME



AMIGABLE CON EL
MEDIO AMBIENTE

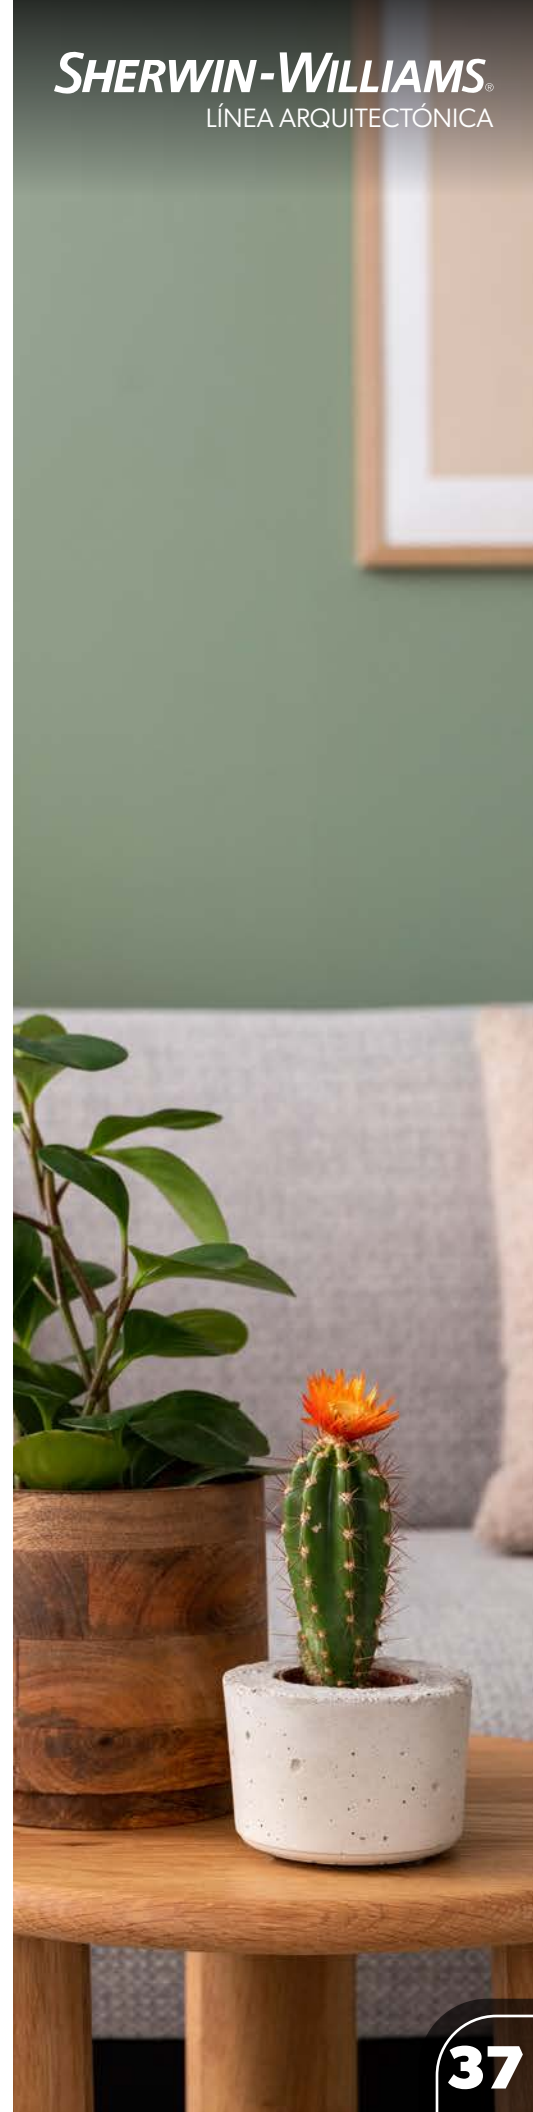

PRODUCTOS PENINSULAR

LÁTEX

Es una familia de acabados arquitectónicos látex, de bases mate y satinado que ofrecen variedad de colores libres de plomo y mercurio con fórmula anti-hongos.

Peninsular es fácil de aplicar y ofrece una satisfacción garantizada para lograr ambientes agradables en el hogar.

PENINSULAR

PENINSULAR LÁTEX

BUEN CUBRIMIENTO



- Buena resistencia a la formación de hongos
- Acabado uniforme

USO: Exterior / Interior

TIPOS DE SUPERFICIES: Bloque de concreto, Concreto / Repello, Drywall, Madera y Stucco Cementicio.

COLOR: Blanco de aplicación directa y amplia gama de colores del Sistema Color® de Sherwin-Williams®

ACABADO: Mate y Satinado

SECADO: Tacto: 30 minutos / Retocar: 2-4 horas / Completo: 12 horas

MEDIDAS DISPONIBLES: Cubeta (18.9 L), Galón (3.78 L) y 1/4 (0.964 L)

APLICACIÓN:



PROPIEDADES:



BUEN
CUBRIMIENTO



ACABADO
UNIFORME



LISTO PARA USAR



AMIGABLE CON EL
MEDIO AMBIENTE



PRODUCTOS COLORÁMICA LÁTEX

Es una familia de productos de uso exterior e interior fáciles de aplicar, libres de plomo y mercurio, con fórmula anti-hongos que ofrece una amplia variedad de colores que satisfacen las necesidades cuando el factor económico es importante.



COLORÁMICA LÁTEX

COLORES MÁS VIVOS



- Rendimiento al mejor precio
- Cubrimiento al mejor precio
- Fácil aplicación

USO: Exterior / Interior

TIPOS DE SUPERFICIES: Acero / Hierro, Concreto / Repello, Drywall, Madera y Stucco Cementicio.

COLOR: Variedad de colores listos a usar

ACABADO: Mate

SECADO: Tacto: 30 minutos / Retocar: 2-4 horas / Completo: 12 horas

MEDIDAS DISPONIBLES: Cubeta (18.9 L) y Galón (3.78 L)

APLICACIÓN:



PROPIEDADES:



BUEN
CUBRIMIENTO



ACABADO
UNIFORME



LISTO PARA USAR



AMIGABLE CON EL
MEDIO AMBIENTE

SHERWIN-WILLIAMS®
LÍNEA ARQUITECTÓNICA





IMPERMEABILIZANTES

AQUALOCK

Es una familia de soluciones para impermeabilizar de última generación con productos de alto desempeño, larga duración y fácil aplicación que permiten alargar la vida de su inmueble. Los impermeabilizantes Aqualock son amigables con el medio ambiente, libres de plomo y mercurio.

El portafolio de Aqualock ofrece impermeabilizantes, termorefectantes, bloqueadores y repelentes de agua para las diferentes necesidades de protección contra el agua y el calor en techos, losas y paredes.

AQUALOCK 8000

IMPERMEABILIZANTE Y TERMOREFLECTANTE

BLOQUEA LA LLUVIA Y EL CALOR



- Impermeabiliza el 100% de la superficie, elimina goteras y filtraciones de agua
- Hasta 7 años de durabilidad
- Rendimiento: 12 m² por galón a 3 manos

USO: Exterior

TIPOS DE SUPERFICIES: Acero/ Hierro, Aluminio / Galvanizado, Bloque de Concreto, Concreto / Repello, Drywall, Madera y Stucco Cementicio

COLOR: Variedad de colores listos para usar y en bases entintables para amplia gama de colores del Sistema Color® de Sherwin-Williams

ACABADO: Mate

SECADO: Tacto: 1 hora / Retocar: 24 horas / Completo: 48 horas

MEDIDAS DISPONIBLES: Cubeta (18.9 L), Galón (3.78 L) y Cuarto (0.946 L)

APLICACIÓN:




PROPIEDADES:



IMPERMEABILIZANTE



TERMOREFLECTANTE



RESISTE LA
ABRASIÓN



AMIGABLE CON EL
MEDIO AMBIENTE

AQUALOCK

BLOQUEADOR DE AGUA

3 EN 1: BLOQUEA, SELLA Y DECORA



- Resiste la presión negativa del agua sobre la superficie
- Disponible en más de 8000 colores
- Excelente Resistencia a la alcalinidad, hongos, algas y moho

USO: Interior

TIPOS DE SUPERFICIES: Bloque de concreto. Concreto/ Repello y Stucco Cementicio

COLOR: Blanco de aplicación directa y amplia gama de colores del Sistema Color® de Sherwin-Williams®

ACABADO: Mate

SECADO: Tacto: 1 hora / Retocar: 4-5 horas / Completo: 24 horas

MEDIDAS DISPONIBLES: Cubeta (18.9 L) y Galón (3.78 L)

APLICACIÓN:



PROPIEDADES:



IMPERMEABILIZANTE



BLOQUEA EL AGUA



RESISTENTE A LA ALCALINIDAD



AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE



AQUALOCK 6000

IMPERMEABILIZANTE AUTO RETICULABLE

ELIMINA GOTERAS Y FILTRACIONES EN TECHOS Y LOSAS



- Tecnología autoreticulable: mayor rendimiento y durabilidad
- Hasta 5 años de durabilidad
- Elimina goteras y filtraciones de agua

USO: Exterior

TIPOS DE SUPERFICIES: Acero/ Hierro, Aluminio / Galvanizado, Bloque de Concreto, Concreto / Repello, Drywall, Madera y Stucco Cementicio

COLOR: Variedad de colores listos a usar

ACABADO: Mate

SECADO: Tacto: 1 hora / Retocar: 4 horas / Completo: 48 horas

MEDIDAS DISPONIBLES: Cubeta (18.9 L), Galón (3.78 L) y Cuarto (0.946 L)

APLICACIÓN:




PROPIEDADES:



IMPERMEABILIZANTE



TERMOREFLECTANTE



TECNOLOGÍA
AUTORETICULABLE



AMIGABLE CON EL
MEDIO AMBIENTE

AQUALOCK 4000

IMPERMEABILIZANTE

EXCELENTE IMPERMEABILIZACIÓN PARA PAREDES EXTERIORES



- Elimina goteras y filtraciones en techos y losas sin tela de refuerzo
- Muy buena durabilidad
- Bajo VOC
- Pintable

USO: Exterior

TIPOS DE SUPERFICIES: Losas de concreto / repellos

COLOR: Blanco

ACABADO: Mate

SECADO: Tacto: 1 hora / Retocar: 24 horas / Completo: 48 horas

MEDIDAS DISPONIBLES: Cubeta (18.9 L) y Galón (3.78 L)

APLICACIÓN:




PROPIEDADES:



IMPERMEABILIZANTE



ANTI HONGO,
ALGAS Y MOHO



NO NECESITA
TELA DE REFUERZO



AMIGABLE CON EL
MEDIO AMBIENTE



AQUALOCK

SELLADOR DE GOTERAS

PROTEGE Y SELLA FILTRACIONES



- Impermeabilización y protección contra goteras y filtraciones
- Elasticidad y máxima elongación.
- Útil en los orificios causados por los tornillos en techos

USO: Exterior

TIPOS DE SUPERFICIES: Losas de concreto / repellos

COLOR: Blanco y Gris

ACABADO: Mate

SECADO: Completo: 24 horas

MEDIDAS DISPONIBLES: Galón (3.78 L) y Botella (750 ml)

APLICACIÓN:




PROPIEDADES:



IMPERMEABILIZANTE



TERMOREFLECTANTE



TECNOLOGÍA
AUTORETICULABLE



AMIGABLE CON EL
MEDIO AMBIENTE

AQUALOCK

REPELENTE DE AGUA BASE SOLVENTE

REPELE EL AGUA EN UNA SOLA MANO



- Acción en solo 30 minutos
- Mantiene el color natural de la superficie
- Evita las manchas causadas por el salpiqueo de riego y la lluvia
- Amigable con el medio ambiente

USO: Exterior - Interior

TIPOS DE SUPERFICIES: Bloque de concreto. Concreto/ Repello, Stucco Cementicio, Drywall, Piedra / Lajas / Ladrillo visto / Fachaletas, Superficies previamente pintadas

COLOR: Transparente

SECADO: Completo: 30 minutos

MEDIDAS DISPONIBLES: Cubeta (18.9 L), Galón (3.78 L) y Cuarto (0.964 L)

APLICACIÓN:

Brocha




Rodillo
Microfibra



Pistola Airless



PROPIEDADES:



ANTIMANCHAS
Y SUCIEDAD



ANTI HONGOS,
ALGAS Y MOHO



Rápida Acción

30min



AQUALOCK

REPELENTE DE AGUA BASE SOLVENTE

REPELE EL AGUA EN UNA SOLA MANO



- Acción en solo 30 minutos
- Mantiene el color natural de la superficie
- Evita las manchas causadas por el salpiqueo de riego y la Lluvia
- Amigable con el medio ambiente

USO: Exterior / Interior

TIPOS DE SUPERFICIES: Bloque de concreto. Concreto/ Repello, Stucco Cementicio, Drywall, Piedral/ Lajas / Ladrillo visto / Fachaletas, Superficies previamente pintadas

COLOR: Transparente


SECADO: Completo: 30 minutos

MEDIDAS DISPONIBLES: Cubeta (18.9 L), Galón (3.78 L) y Botella (750 ml)

APLICACIÓN:



PROPIEDADES:



ANTIMANCHAS
Y SUCIEDAD



ANTI HONGOS,
ALGAS Y MOHO



Rápida Acción

30min

Aqualock®

La solución para Impermeabilizar

SHERWIN-WILLIAMS®
LÍNEA ARQUITECTÓNICA

BLOQUEA
LA LLUVIA Y EL CALOR



ENTINTABLE



ELIMINA GOTERAS
Y FILTRACIONES EN
TECHOS Y LOSAS



EXCELENTE
IMPERMEABILIZACIÓN EN
PAREDES EXTERIORES



IMPERMEABILIZANTE
3en1
BLOQUEA
SELLA
DECORA



PROTEGE Y SELLA
FILTRACIONES



REPELE EL AGUA
EN UNA SOLA MANO





PRODUCTOS **SHERTECH**

Es una pintura de Sherwin-Williams, formulada con tecnología avanzada para cumplir las más altas exigencias de la construcción en proyectos residenciales y comerciales.

Su especial formulación garantiza máximo desempeño y productividad por metro cuadrado aplicado, creando un nuevo estándar de excelencia en acabados acrílicos.

SherTech

SherTech 6000 LÁTEX

SUPERIOR RETOCABILIDAD



PINTURA
100%
ACRÍLICA

- Acabado Ultramate
- Retoques libre de marcas
- Enmascara imperfecciones en las superficies
- Excelente cubrimiento y rendimiento

USO: Exterior / Interior

TIPOS DE SUPERFICIES: Bloque de concreto, Concreto / Repello, Tablayeso / Gypsum / Drywall, Madera y Stucco Cementicio.

COLOR: Blanco de aplicación directa y amplia gama de colores del Sistema Color® de Sherwin-Williams®

ACABADO: Ultra Mate

SECADO: Tacto: 30 minutos / Retocar: 4 horas / Completo: 12 horas

MEDIDAS DISPONIBLES: Cubeta (18.9 L) y Galón (3.78 L)

APLICACIÓN:



PROPIEDADES:



RETOQUES LIBRES
DE MANCHAS



OCULTA
IMPERFECCIONES



SALPIQUEO
CONTROLADO



FÁCIL
APLICACIÓN

SherTech 4000

LÁTEX

RETOQUES LIBRES DE MARCAS



PINTURA
100%
ACRÍLICA

- Acabado Ultramate
- Retoques libre de marcas
- Enmascara imperfecciones en las superficies
- Muy buen cubrimiento y rendimiento

USO: Exterior / Interior

TIPOS DE SUPERFICIES: Bloque de concreto, Concreto / Repello, Tablayeso / Gypsum / Drywall, Madera y Stucco Cementicio.


COLOR: Ultra Blanco de aplicación directa y amplia gama de colores del Sistema Color® de Sherwin-Williams®

ACABADO: Ultra Mate

SECADO: Tacto: 30 minutos / Retocar: 4 horas / Completo: 12 horas

MEDIDAS DISPONIBLES: Cubeta (18.9 L) y Galón (3.78 L)

APLICACIÓN:



PROPIEDADES:



RETOQUES LIBRES
DE MANCHAS



OCULTA
IMPERFECCIONES



SALPIQUEO
CONTROLADO



FÁCIL
APLICACIÓN



PRODUCTO **TEXTURE** IMPRESSIONS

Producto de decoración que viste su espacio con sus diferentes técnicas de aplicación para lograr ambientes sofisticados, elegantes, atrevidos, rústicos y añejados que son un complemento perfecto para crear puntos focales y dinámicos.

Desarrollados con tecnologías amigables con el medio ambiente, libres de plomo y mercurio, ofrece excelente duración y satisfacción garantizada para los gustos más exigentes.

texture
impressions™

TEXTURA ACRÍLICA GRANO FINO

PROPORCIONA RELIEVES Y FORMAS DE MANERA
SÚTIL Y ELEGANTE



- Granulometría extra fina que cubre imperfecciones
- Resistente a rayos UV
- Cubre grietas menores
- Autoimprimante, no requiere sellador

USO: Exterior / Interior

TIPOS DE SUPERFICIES: Bloque de Concreto, Concreto / Repello, Drywall y Stucco Cementicio.

COLOR: Blanco y colores de línea

ACABADO: Mate

SECADO: Tacto: 30 minutos / Retocar: No es necesario / Completo: 24-48 horas

MEDIDAS DISPONIBLES: Cubeta (18.9 L) y Galón (3.78 L)

APLICACIÓN:

PROPIEDADES:



EXCELENTE
TRABAJABILIDAD




LISTO
PARA USAR



PRODUCTOS **BUILDERS BASE** SELLADORES

Es una familia de productos versátiles de fácil aplicación, de alto desempeño, libres de plomo y mercurio, ideales para sellar, proteger y facilitar la adhesión en superficies nuevas, permitiendo acabados profesionales.

Builders Base mejora el rendimiento del acabado final y garantiza su larga duración.

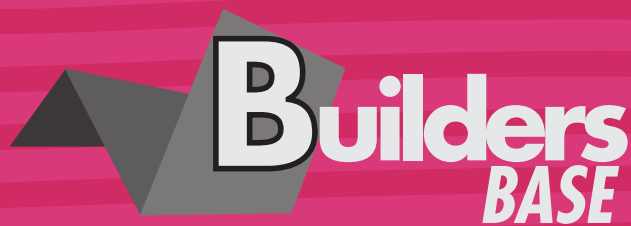

BUILDERS BASE SELLADOR PARA SUPERFICIES ALCALINAS

NEUTRALIZA LA ALCALINIDAD DE LA SUPERFICIE
PROMOVIENDO LA ADHERENCIA DEL ACABADO FINAL



- Sella el poro de la superficie proporcionando alta durabilidad a un sistema de pintura
- Ayuda al nivelamiento del acabado final
- Excelente durabilidad

USO: Exterior / Interior

TIPOS DE SUPERFICIES: Bloque de Concreto, Concreto / Repello / Drywall y Stucco Cementicio.


COLOR: Blanco de aplicación directa

ACABADO: Mate

SECADO: Tacto: 30 minutos / Completo: 4 horas

MEDIDAS DISPONIBLES: Cubeta (18.9 L) y Galón (3.78 L)

APLICACIÓN:



PROPIEDADES:

21
en

SELLA Y RESISTE LA
ALCALINIDAD



EXCELENTE
ADHERENCIA



EXCELENTE
DURABILIDAD



RESISTENTE A
LA ALCALINIDAD

BUILDERS BASE SELLADOR MULTIFUNCIONAL 6000

SELLA Y GENERA EXCELENTE ADHERENCIA



- Excelente cubrimiento
- Resistencia a la alcalinidad y la eflorescencia
- Sella el poro de la superficie proporcionando alta durabilidad al sistema de pintura

USO: Exterior / Interior

TIPOS DE SUPERFICIES: Bloque de concreto. Concreto/ Repello, Stucco Cementicio / Gypsum/ Tablayeso y Madera

COLOR: Blanco y Gris

ACABADO: Mate

SECADO: Tacto: 30 minutos / Retocar: 4 horas / Completo: 12 horas

MEDIDAS DISPONIBLES: Cubeta (18.9 L) y Galón (3.78 L)

APLICACIÓN:



PROPIEDADES:

21
en **1**

SELLA Y GENERA
ADHERENCIA



EXCELENTE
CUBRIMIENTO



RESISTENCIA A LA
EFLORESCENCIA Y
ALCALINIDAD



RECUBRIBLE CON
LÁTEX Y ESMALTE

BUILDERS BASE SELLADOR PARA TABLAYESO

SELLA SUPERFICIES DE TABLAYESO EN INTERIORES



- Alto rendimiento
- Facilita la adherencia a la superficie
- Proporciona uniformidad en el acabado final
- Rápido secado

USO: Interior

TIPOS DE SUPERFICIES: Tablayeso / Drywall.

COLOR: Blanco

ACABADO: Mate

SECADO: Tacto: 30 minutos / Retocar: 2-4 horas / Completo: 12 horas

MEDIDAS DISPONIBLES: Cubeta (18.9 L) y Galón (3.78 L)

APLICACIÓN:

Brocha




Rodillo
Microfibra



Pistola Airless



PROPIEDADES:



SELLA POROS



EXCELENTE
ADHERENCIA



ACABADO
UNIFORME



RECUBRIBLE CON
LÁTEX Y ESMALTE



BUILDERS BASE SELLADOR MULTIFUNCIONAL 4000

SELLA Y GENERA MUY BUENA ADHERENCIA



- Sella la superficie y proporciona uniformidad al acabado final
- Proporciona ahorro de tiempo y dinero, garantizando la durabilidad del acabado final
- Facilita la adherencia a la superficie

USO: Exterior / Interior

TIPOS DE SUPERFICIES: Bloque de concreto. Concreto/ Repello, Stucco Cementicio / Gypsum/ Tablayeso y Madera

COLOR: Blanco

ACABADO: Mate

SECADO: Tacto: 30 minutos / Retocar: 2-4 horas / Completo: 12 horas


MEDIDAS DISPONIBLES: Cubeta (18.9 L) y Galón (3.78 L)

APLICACIÓN:



Brocha

Rodillo
Microfibra



Pistola
Airless



PROPIEDADES:

21
en **1**

SELLA Y GENERA
ADHERENCIA



MUY BUEN
CUBRIMIENTO



RESISTENCIA A LA
EFLORESCENCIA Y
ALCALINIDAD



RECUBRIBLE CON
LÁTEX Y ESMALTE

BUILDERS BASE SELLADOR MULTIFUNCIONAL 2000

SELLA Y GENERA BUENA ADHERENCIA



- Excelente cubrimiento
- Resistencia a la alcalinidad y la eflorescencia
- Sella el poro de la superficie proporcionando alta durabilidad al sistema de pintura

USO: Exterior / Interior

TIPOS DE SUPERFICIES: Bloque de concreto. Concreto/ Repello, Stucco Cementicio / Gypsum/ Tablayeso y Madera

COLOR: Blanco

ACABADO: Mate

SECADO: Tacto: 30 minutos / Retocar: 2-4 horas / Completo: 12 horas

MEDIDAS DISPONIBLES: Cubeta (18.9 L) y Galón (3.78 L)

APLICACIÓN:



PROPIEDADES:

21
en **1**

SELLA Y GENERA
ADHERENCIA



BUEN
CUBRIMIENTO



ANTI HONGOS



RECUBRIBLE CON
LÁTEX Y ESMALTE

BUILDERS BASE SELLADOR PARA BLOQUES DE CONCRETO

RELLENA Y SELLA EL PORO DEL BLOQUE DE CONCRETO



- Genera excelente adherencia
- Acabado de alto espesor mate que puede utilizarse como texturizado
- Optimiza el rendimiento del acabado final

USO: Exterior / Interior

TIPOS DE SUPERFICIES: Bloque de Concreto, Concreto / Repello / Drywall y Stucco Cementicio.

COLOR: Blanco de aplicación directa

ACABADO: Mate

SECADO: Tacto: 1 hora / Completo: 12-18 horas

MEDIDAS DISPONIBLES: Cubeta (18.9 L) y Galón (3.78 L)

APLICACIÓN:



PROPIEDADES:

21
en

SELLA
Y RELLENA



EXCELENTE
ADHERENCIA



RECUBRIBLE CON
LÁTEX Y ESMALTE



BUILDERS BASE SELLADOR

CONCENTRADO MÁXIMO RENDIMIENTO

MÁXIMO RENDIMIENTO,
400% MÁS QUE UN SELLADOR ESTÁNDAR



- Proporciona uniformidad en el acabado final
- Alta concentración de polímeros que promueven la adherencia a la superficie
- Proporciona ahorro en tiempo y dinero, garantizando la durabilidad del acabado final

USO: Interior / Exterior

TIPOS DE SUPERFICIES: Bloque de Concreto, Concreto / Repello, Tablayeso / Gypsum / Drywall y Stucco Cementicio.

COLOR: Apariencia lechosa, transparente al secar

ACABADO: Mate

SECADO: Tacto: 30 minutos / Retocar: 2 horas / Completo: 8 horas

MEDIDAS DISPONIBLES: Cubeta (18.9 L) y Galón (3.78 L)

APLICACIÓN:



PROPIEDADES:

21
en 1

SELLA
Y RELLENA



ACABADO
UNIFORME



RECUBRIBLE CON
LÁTEX Y ESMALTE



PRODUCTOS **BUILDERS SOLUTION** REPARADORES

Es una familia de productos versátiles de fácil aplicación, libres de plomo y mercurio que ayuda a solucionar problemas de superficies tales como: hongos, yesamiento, manchas y otros. A la vez previene la aparición de futuros problemas y facilita la preparación de superficies.

Son productos desarrollados con alta tecnología para garantizar el resultado de un sistema de pintura.



BUILDERS SOLUTION MASILLA PARA GRIETAS

CUBRE FISURAS, GRIETAS Y ORIFICIOS



- Alto poder de relleno y fácil moldeo
- Pintable con látex después de 2 horas
- Altamente flexible para resistir movimientos de la superficie.

USO: Exterior / Interior

TIPOS DE SUPERFICIES: Bloque de Concreto, Concreto / Repello y Stucco Cementicio / Drywall

COLOR: Blanco

ACABADO: Mate


SECADO: Tacto: 2-3 horas / Completo: 24 horas

MEDIDAS DISPONIBLES: Galón (3.78 L) , 28 oz fluidas (828.06 ml), 7 oz fluidas (207.01471 ml) y 4 oz fluidas (118.29 ml)

APLICACIÓN:



PROPIEDADES:



ALTO PODER
DE RELLENO



PINTABLE CON
LÁTEX Y ESMALTE



BUILDERS SOLUTION

APAREJO Y BLOQUEADOR DE MANCHAS

ENLACE DE ADHERENCIA Y BLOQUEADOR DE
MANCHAS EN UNO



- Permite aplicar pinturas látex sobre esmalte sin necesidad de lijar
- Bloquea manchas de humedad
- Sella la superficie

USO: Exterior / Interior

TIPOS DE SUPERFICIES: Bloque de Concreto, Concreto / Repello, Tablayeso / Drywall y Stucco Cementicio

COLOR: Blanco y Gris

ACABADO: Mate


SECADO: Tacto: 45 minutos / Retocar: 6-8 horas / Completo: 24 horas

MEDIDAS DISPONIBLES: Galón (3.78 L)

APLICACIÓN:



PROPIEDADES:



BLOQUEA MANCHAS
DE HUMEDAD



SELLA LA
SUPERFICIE



RECUBRIBLE CON
LÁTEX Y ESMALTE



BUILDERS SOLUTION

ACONDICIONADOR DE SUPERFICIES BASE AGUA

ACONDICIONA Y REVITALIZA LAS SUPERFICIES ANTES DE SER PINTADAS



- Sella el poro de la superficie proporcionando alta durabilidad a un sistema de pintura
- Ayuda al nivelamiento del acabado final
- Excelente durabilidad

USO: Exterior / Interior

TIPOS DE SUPERFICIES: Bloque de Concreto, Concreto / Repello / Drywall y Stucco Cementicio.

COLOR: Transparente

ACABADO: Mate

SECADO: Tacto: 30 minutos / Completo: 2-4 horas


MEDIDAS DISPONIBLES: Galón (3.78 L) y Botella (750 ml)

APLICACIÓN:

Brocha



Rodillo Microfibra



Pistola Airless



PROPIEDADES:

21
en

SELLA Y RESISTE LA
ALCALINIDAD



EXCELENTE
ADHERENCIA



EXCELENTE
DURABILIDAD



RECUBRIBLE CON
LÁTEX Y ESMALTE



BUILDERS SOLUTION

REMOVEDOR E INHIBIDOR DE HONGOS, ALGAS Y MOHO

ELIMINA HONGOS, ALGAS, LÍQUENES Y MOHO
EVITANDO SU FUTURA APARICIÓN



- Proporciona uniformidad en el acabado final
- Alta concentración de polímeros que promueven la adherencia a la superficie
- Proporciona ahorro en tiempo y dinero, garantizando la durabilidad del acabado final

USO: Interior / Exterior

TIPOS DE SUPERFICIES: Bloque de Concreto, Concreto / Repello / Stucco Cementicio.

COLOR: Transparente

ACABADO: Mate

SECADO: 30 minutos

MEDIDAS DISPONIBLES: Galón (3.78 L) y Botella (750 ml)

APLICACIÓN:



PROPIEDADES:

21
en

SELLA
Y RELLENA



ACABADO
UNIFORME



RECUBRIBLE CON
LÁTEX Y ESMALTE



PRODUCTO	PROBLEMA A SOLUCIONAR				
	EFLORESCENCIA Y ALCALINIDAD	HONGOS, ALGAS Y MOHO	GRIETAS Y FISURAS	YESAMIENTO O DESPRENDIMIENTO	MANCHAS
			✓		
					✓
	✓			✓	
		✓			





PRODUCTOS SELLADORES Y SILICONES

Los Selladores y Silicones de Sherwin-Williams son una variedad de productos diseñados para sellar diferentes áreas en proyectos. Ofrecemos soluciones para sellar uniones en superficies como cerámica, vidrio, metal, madera, moldura, mampostería y la mayoría de los sellados exteriores e interiores.

El portafolio de Selladores y Silicones se divide en 4 categorías: acrílicos, silicones, híbridos y poliuretano, cada uno de ellos especializado para el sellado de distintas superficies.





SELLADOR H2O

SELLADOR HÍBRIDO

APLICABLE BAJO LLUVIA, HUMEDAD E INMERSIÓN



- Sellos o uniones elásticas, herméticas, impermeables y durables entre materiales porosos y lisos
- Sello de juntas entre materiales como madera, metales, piedras naturales y aluminio
- Sellos de grietas en albercas sin retirar el agua
- Sellado de grietas en elementos cerámicos como tanques de WC

USO: Exterior / Interior

TIPOS DE SUPERFICIES: Lisa - lisa / Porosa - porosa / Lisa - porosa

COLOR: Blanco y Gris

MEDIDAS DISPONIBLES: Cartucho 300 ml

PROPIEDADES:



EXCELENTE
RESISTENCIA A LA
INTEMPERIE



SELLA GRIETAS
DE TANQUES



BAJO OLOR

SELLADOR 8000

POLIURETANO

MÁXIMA RESISTENCIA A QUÍMICOS,
ABRASIÓN E IMPACTOS



- Sellos o uniones elásticas, herméticas, impermeables y durables entre materiales porosos con porosos y lisos con porosos
- Sellos en metales, hierro, láminas de aluminio
- Sellos de juntas constructivas con movimiento severo entre materiales como mampostería, muros de contención y paneles de cemento

USO: Exterior / Interior

TIPOS DE SUPERFICIES: Lisa - lisa / Porosa - porosa / Lisa - porosa

COLOR: Blanco y Gris

MEDIDAS DISPONIBLES: Cartucho 300 ml y Salchicha 600 ml

PROPIEDADES:



MÁXIMA
ELONGACIÓN



IDEAL PARA PISO DE
CONCRETO



SELLA TODO TIPO DE
SUPERFICIES



COCINA Y BAÑOS

SILICÓN ACÉTICO

SELLADOR APLICABLE EN SUPERFICIES HÚMEDAS



- Evitar la formación de hongos
- Sellos en cocinas con incidencia constante de humedad como tarjas, monomandos, mezcladoras y cespoles, etc
- Sellos en baños con incidencia constante de humedad como tinas, lavabos, canceles de baño, W.C.
- Aplicaciones en ventanería de zonas costeras

USO: Exterior / Interior

TIPOS DE SUPERFICIES: Lisa - lisa

COLOR: Blanco y Transparente

MEDIDAS DISPONIBLES: Cartucho 280 ml

PROPIEDADES:



EVITA LA FORMACIÓN
DE HONGOS



RESISTENCIA AL
MOVIMIENTO



FÁCIL APLICACIÓN

SELLADOR 6000 S

SILICÓN ACÉTICO

IDEAL PARA JUNTAS DE ALTO MOVIMIENTO
EN EXTERIORES



- Sellar vidrios de ventanas residenciales
- Sellos o uniones elásticas, herméticas, impermeables y durables entre materiales lisos
- Sellos entre aluminio, vidrio, cerámica porcelanizada, cobre, azulejos, etc
- Sellos de vitrinas, equipos electrónicos, peceras caseras, etc

USO: Exterior / Interior

TIPOS DE SUPERFICIES: Lisa - lisa

COLOR: Blanco y Transparente

MEDIDAS DISPONIBLES: Cartucho 280 ml

PROPIEDADES:



RESISTENCIA AL
MOVIMIENTO



RESISTENCIA A
RAYOS ULTRAVIOLETA



REPARA FUGAS
PEQUEÑAS DE AGUA



SELLADOR 4000 S

SILICÓN ACÉTICO

SELLADOR DE SILICÓN MULTIUSOS DE
CURADO RÁPIDO



- Sellos herméticos, impermeables y durables entre materiales lisos
- Sellos entre aluminio y vidrio en ventanería de interés social
- Sellos de vitrinas y elementos cerámicos
- Reparación de pequeñas fugas de agua
- Reparaciones de vidrios que no tengan una especialidad

USO: Exterior / Interior

TIPOS DE SUPERFICIES: Lisa - lisa

COLOR: Blanco y Transparente

MEDIDAS DISPONIBLES: Cartucho 280 ml

PROPIEDADES:



RESISTENCIA AL
MOVIMIENTO



RESISTENCIA A
RAYOS ULTRAVIOLETA



FÁCIL APLICACIÓN

SELLADOR 6000

ACRÍLICO

SELLA JUNTAS CON MOVIMIENTO SEVERO



- Sellar juntas con movimiento severo en cancelería de aluminio residencial y comercial
- Sellar juntas en sistemas de tabla yeso
- Juntas entre chambranas de madera en puertas y mampostería
- Sellar juntas constructivas o accidentales en cantera, concreto, block, tabique, madera

USO: Exterior / Interior

TIPOS DE SUPERFICIES: Lisa - porosa / porosa - porosa

COLOR: Blanco y Negro

MEDIDAS DISPONIBLES: Cartucho 300 ml

PROPIEDADES:



REDUCE NIVELES
DE TRANSMISIÓN
DE SONIDO



RESISTENCIA A
RAYOS ULTRAVIOLETA



BAJO VOC



SELLADOR 4000

ACRÍLICO

SELLA JUNTAS CON MOVIMIENTO MODERADO



- Sellar juntas con movimiento moderado entre aluminio y muro
- Sello acústico en paneles de yeso
- Sellar juntas constructivas o accidentales en cantera, concreto, block, tabique, madera, panel de yeso, y fibrocemento extruido
- Para el relleno de grietas no mayores a 6 mm

USO: Exterior / Interior

TIPOS DE SUPERFICIES: Lisa - porosa / porosa - porosa

COLOR: Blanco y Negro

MEDIDAS DISPONIBLES: Cartucho 300 ml

PROPIEDADES:



LIBRE DE
PEGAJOSIDAD



RESISTENCIA A
RAYOS ULTRAVIOLETA



FÁCIL APLICACIÓN

SELLADOR 2000

ACRÍLICO

SELLA JUNTAS ESTÁTICAS



- Juntas con poco movimiento entre cancelería de aluminio comercial a muro, o ventanería de fierro a muro
- Sellado de mastique envejecido en ventanería de fierro
- Sellado de pequeñas grietas no mayores de 6 mm de ancho en concreto, tabique y yeso

USO: Exterior / Interior

TIPOS DE SUPERFICIES: Lisa - porosa / porosa - porosa

COLOR: Blanco

MEDIDAS DISPONIBLES: Cartucho 300 ml


PROPIEDADES:



BASE AGUA



PINTABLE



FLEXIBLE



GUÍA DE SELECCIÓN DE BROCHAS

		Purdy	Painter Elite	Painter Plus Polyflex	Painter Plus	Painter Plastic
LÁTEX	Loxon XP	•	•	•		
	SuperPaint	•	•	•		
	Exterior Accents	•	•	•		
	Color Accents	•	•	•		
	Sherotech 6000	•	•	•	•	
	Excello / Excello One Coat / Excello Especialidades	•	•	•	•	
	Sherotech 4000	•	•	•	•	
	Colonial	•	•	•	•	
	Peninsular	•	•	•		•
	Colorámica	•	•	•		•
SELLADORES	Builders Base	•	•	•		
	Builders Solution (Base Solvente)	•	•		•	•
IMPERMEABILIZANTES	Aqualock 8000	•	•	•		
	Aqualock 6000 AR	•	•	•		
	Aqualock 4000	•	•	•		
	Bloqueador de Agua	•	•	•		
	Repelente de Agua	•	•		•	




GUÍA DE SELECCIÓN DE RODILLOS

		White Dove	Contractor	Colossus	Parrot	Microfibra	Profesional	Regular	Económico	Enamel
LÁTEX	Loxon XP	•	•	•		•	•			
	SuperPaint	•	•	•		•	•			
	Exterior Accents	•	•	•		•	•			
	Color Accents	•	•	•		•	•			
	Sherotech 6000	•		•		•				
	Excello / Excello One Coat / Excello Especialidades	•	•	•		•	•			
	Sherotech 4000	•		•		•				
	Colonial	•		•		•		•		
	Peninsular	•		•		•		•		
	Colorámica	•		•		•		•	•	
SELLADORES	Builders Base	•	•	•		•	•			
	Builders Solution (Base Solvente)	•		•	•	•				•
IMPERMEABILIZANTES	Aqualock 8000	•	•	•		•	•			
	Aqualock 6000 AR	•	•	•		•	•			
	Aqualock 4000	•	•	•		•		•	•	
	Bloqueador de Agua	•	•	•		•	•			
	Repelente de Agua	•		•	•	•				•

TIPS DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La preparación es la clave para que el sistema de pintura que se aplique tenga el acabado y la duración garantizada por Sherwin-Williams®, aquí le damos una serie de pasos sencillos para hacerlo:

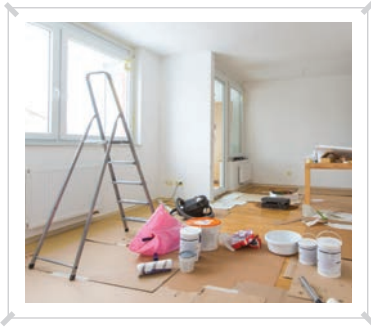

CREE UN ÁREA DE TRABAJO

- Retirar los muebles de la habitación y aquellos que resulten demasiado grandes para transportar, protéjalos con plásticos. En exteriores no olvide proteger las plantas cercanas a las paredes. Disponga de un área para colocar las herramientas de aplicación.
- Retirar los elementos decorativos: en interiores las tapas de los interruptores, las bases de lámparas colgantes de techos y paredes. En exteriores remueva las lámparas y otros, utilizando destornilladores o proteja con masking tape para no dañarlos.




REPARE IMPERFECCIONES

- Retire la pintura mal adherida con espátula.
- Repare los agujeros utilizando Builders Solution Masilla para Grietas Exterior / Interior.
- En superficies brillantes, deberá usar una lija fina de Sherwin Williams para eliminar el brillo o aplique una mano de Builders Solution Aparejo y Bloqueador de Manchas de Sherwin Williams®.
- Selle las uniones entre los marcos de las puertas y ventanas.



LIMPIE LA SUPERFICIE

- Utilizando suficiente agua lave la superficie con manguera a presión con un paño o esponja húmedos.
- Asegúrese de retirar polvo, grasa y moho. Si es necesario aplique Builders Solution Removedor e Inhibidor de Hongos, Algas y Moho 2 en 1 de Sherwin-Williams®.

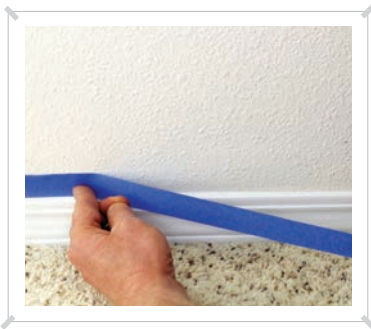

DELIMITE EL ÁREA

- Delimite el área a pintar con masking tape, cuidando de conservar exactamente las áreas que no desean cubrirse con la pintura.
- Proteja los zócalos, los interruptores, marcos de ventanas, algún adorno empotrado en la pared y otros.

TIPS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS MÁS FRECUENTES



YESAMIENTO

Cuando la pintura pierde sus propiedades de adhesión y queda un polvillo blanco como tiza en la superficie

CAUSAS

- Cuando se utilizan pinturas de baja calidad
- Cuando hay presencia de cal u otros elementos alcalinos en la superficie
- Pinturas de esmalte mate expuestas al sol
- Pintura muy antigua

SOLUCIÓN

- Remover pintura dañada
- Eliminar el polvillo suelto lavando la superficie
- Cuando la superficie esté completamente seca aplicar una mano de Builders Solution Acondicionador de Superficies Sherwin-Williams®
- Después de 24 horas aplicar el sistema de pintura Sherwin-Williams® seleccionado



SANGRADO DE SURFACTANTES EN EL ACABADO


Chorretes en la película de pintura látex

CAUSAS

- Cuando la pintura látex es expuesta a la humedad antes de haber secado completamente ó antes de completar su proceso de curado

SOLUCIÓN

- Lavar las manchas con agua y jabón
- Deje secar por completo la superficie
- Aplicar una mano de pintura, logrando así un secado completo
- Evitar pintar si hay pronóstico de lluvia
- Asegurar una adecuada ventilación en el área a pintar



POCO O POBRE CUBRIMIENTO

Apreciación del fondo después de haber pintado

CAUSAS

- Dilución excesiva de la pintura
- Aplicación muy delgada de la película de pintura
- Aplicación de pintura no adecuada sobre superficies pintadas con colores intensos
- Aplicación de colores intensos sin el sellador adecuado
- Utilizar pinturas de baja calidad

SOLUCIÓN

- Seleccionar el sistema adecuado a la superficie
- Permita que cada capa de pintura seque antes de aplicar la próxima
- Consultar la hoja técnica para una correcta dilución



MANCHAS CAUSADAS POR LLUVIA


Encubrimiento del color de la pintura causado por la lluvia, antes de que haya secado completamente

CAUSAS

- Condiciones de lluvia al aplicar la pintura
- Excesiva humedad en la superficie al aplicar el producto

SOLUCIÓN

- Evitar pintar si hay pronóstico de lluvia
- Dejar secar bien la superficie
- Repintar con el acabado final Sherwin-Williams® de su preferencia



MANCHAS EN CIELO FALSO POR FILTRACIONES

Presencia de manchas amarillentas causadas por filtraciones de agua

CAUSAS

- Filtración de agua

SOLUCIÓN

- Detectar y eliminar la fuente de filtración
- Limpie la superficie
- Aplique Builders Solution Aparejo y Bloqueador de Manchas Sherwin-Williams®
- Deje secar por completo
- Aplicar pintura Látex Sherwin-Williams®



HONGOS, ALGAS Y MOHO


Son microorganismos vivos que se proliferan con la humedad

CAUSAS

- Excesiva humedad en la superficie
- Poca exposición solar
- Pintar sobre superficies que ya tienen el problema

SOLUCIÓN

- Aplicar en la superficie una mano de Builders Solution Removedor e Inhibidor de Hongos, Algas y Moho 2 en 1 Sherwin-Williams®
- Dejar actuar por 30 minutos
- Lavar con abundante agua
- Dejar secar completamente la superficie
- Repetir proceso y deje secar por 24 horas
- Aplique el acabado final Sherwin-Williams®



GRIETAS Y FISURAS

Fractura superficial del repello con espesor máximo de 1mm

CAUSAS

- Imperfecciones en el repello de la superficie debido a movimientos por dilatación y contracción

SOLUCIÓN

- Limpie la superficie de toda suciedad
- Resane la grieta o fisura con Builders Solution Masilla para Grietas Sherwin-Williams® dejando la superficie uniforme
- Aplicar Excello Flexible como acabado final



DESPRENDIMIENTO


Falta de adhesión de la pintura sobre la superficie

CAUSAS

- Presencia de contaminantes sobre la superficie
- Aplicar sobre pintura ampollada
- Aplicación de pintura de mala calidad
- Aplicación de pintura sobre superficies húmedas

SOLUCIÓN

- Remover completamente la pintura dañada
- Detectar y eliminar la fuente de humedad por filtración
- Lavar la superficie
- Cuando la superficie esté completamente seca aplicar una mano de Builders Solution Acondicionador de Superficies Sherwin-Williams®
- Después de 24 horas aplicar el sistema de pintura Sherwin-Williams seleccionado



DECOLORACIÓN

Degradación prematura del color por efectos de exposición al sol

CAUSAS

- Pinturas que no tienen resistencia al exterior
- Uso de pinturas de baja calidad
- Alcalinidad en la superficie

SOLUCIÓN

- Si la superficie presenta alcalinidad, aplicar Builders Solution Acondicionador para Superficies
- Aplicar Builders Base Sellador para Superficies Alcalinas
- Aplicar un acabado final Sherwin-Williams® con resistencia al exterior



AMPOLLAMIENTO

Formación de burbujas redondeadas en la pintura

CAUSAS

- Humedad en la superficie tratando de salir

SOLUCIÓN

- Detectar y eliminar la fuente de humedad por filtración
- Eliminar la pintura ampollada
- Lavar la superficie
- Cuando la superficie esté completamente seca aplicar una mano de Builders Solution Acondicionador de Superficies Sherwin-Williams®
- Después de 24 horas aplicar el sistema de pintura Sherwin-Williams® seleccionado

HERRAMIENTAS DE COLOR

SHERWIN-WILLIAMS®

Color Tools son las herramientas tecnológicas relacionadas al color que Sherwin-Williams® pone a disposición de cada uno de sus clientes. Cada una de las herramientas está enfocada en la exploración del color, desde el momento de su inspiración hasta la aplicación digital del color en los espacios reales.




FANDECK

El Sistema Color® de Sherwin-Williams® en las palmas de tus manos. Sus colores están ordenados por tonalidades de color para su fácil selección.

COLECCIÓN DE CATÁLOGOS COLORMIX™

Colormix es el pronóstico de las tendencias de color y decoración de vanguardia, que parte de la exploración de los referentes de estilos de vida y filosofías de diseño mundiales. Personal especializado de Sherwin-Williams® Company se encarga de recolectar en más de 24 países las principales influencias y tendencias en materia de color.

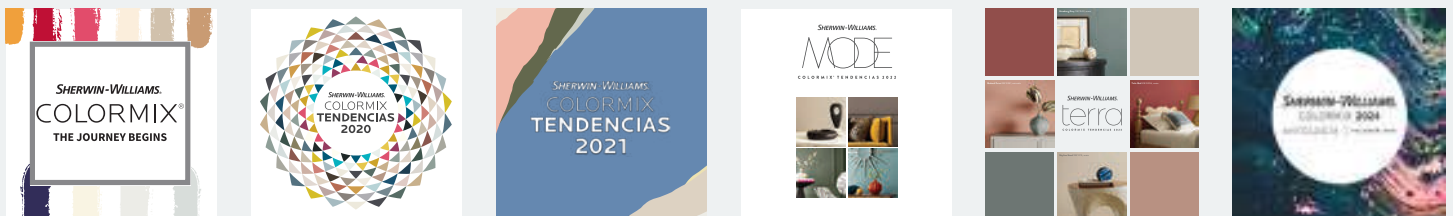


KIT DEL ARQUITECTO

Esta herramienta es ideal para arquitectos y diseñadores, con ella puedes crear composiciones de color y facilitar la selección de materiales y acabados en tus proyectos. Contiene muestras de color más grandes que facilita la selección de color. Están asociados con el mueble de color y fandeck, puedes ubicar los colores por medio del correlativo en la esquina superior derecha al lado del código de SW.

CARTILLAS DE COLOR DESCARGABLES

Ahora puedes tener todos los colores de Sherwin-Williams® en tus programas de Photoshop, InDesign, Autocad, SketchUp y Autodesk Revit. Descarga las paletas de color e instálalas en tu programa favorito.

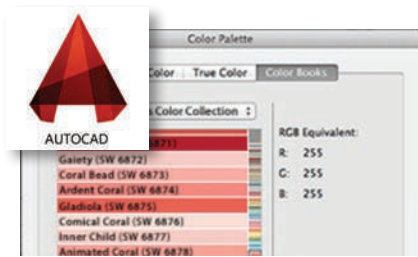

Descarga muestra de colores por nombre y código para paleta de muestras de Autodesk Autocad.



Descarga muestra de colores por nombre y código para paleta de muestras de Adobe Photoshop.



Descarga un PDF con la información de nuestros colores: nombre, código y equivalente al RGB.

<https://www.sherwin-williams.com/architects-specifiers-designers/color/color-tools/downloadable-color-palettes>

SHERWIN-WILLIAMS. COLORSNAP® | VISUALIZER



Esta herramienta de color está disponible para Pc, móvil y tabletas, con solo tener acceso a internet puedes fácilmente buscarla en la web o descargar la aplicación y disfrutar de contenido de color tal como:

- Muro digital de color con todos nuestros colores.
- Igualación de color de tonos de objeto a color SW.
- Función inspire: encontrarás imágenes de inspiración de color.
- Función pintar una foto: podrás pintar espacios a través de fotografías para visualizar como se verá el color aplicado.



www.sherwinca.com

ARQ-C-01
V05-2024



43199